

**Anleitung zum Steine-wechsel der Kleinen/Großen hawos Mühle:**





1. Schrauben Sie den Trichter ab.



2. Lösen Sie die 4 Schrauben auf den Gehäuse-Oberteil.



3. Heben Sie den Motor und das Gehäuse-Oberteil aus der Schubladenfassung.



4. Um die Steine ist ein Holzklötz mit einem runden Loch. Dies können Sie abschrauben. Die Schrauben sind meistens unter Mehlresten versteckt.



5. Legen Sie die Mühle nun so dass die Steine auf Sie deuten.

6. Halten Sie die Motorwelle mit einem Inbusschlüssel fest und drehen Sie den Stein gegen den Uhrzeigersinn ab. Hilfreich kann es sein den Stein mit einem Föhn etwas zu erwärmen oder etwas öl auf die Welle zu machen.




a)

7. der Stehende Stein ist dann noch mit 8 Schrauben zu lösen.



b)

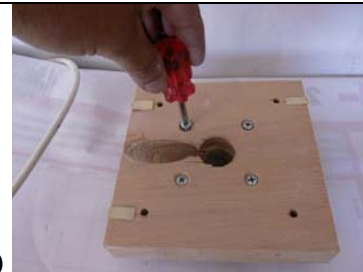

c)